

サステナクレーン

ビル建設現場での使用後、他所でまだ活躍できる当社製クレーンを指します。

必要な改造や整備を、当社指定整備工場で実施のうえ検査し出荷します。

使用可能な状態の余剰クレーンを再利用することで、設備更新コストの削減の他に、持続可能な社会への貢献にもつながります。お客様にとって、その魅力とは・・・

低価格

新設クレーンと比較しコストは約1/3
トラックで分解輸送なので海上輸送より安価

短納期

ご発注から引き渡しまで目安は6ヶ月
組立開始から落成検査まで約1週間

高品質

沿岸部での使用が無いので腐食減肉も無し
使用期間は機体年齢の約半分

アフター
サービス

タダノインフラソリューションズにて
定期点検や補修工事を実施可能
標準クレーンなので部品供給もスムーズ

標準整備として建設現場向け整備のほか、永久設置のための整備を実施します。それ以外にもオプションで様々な整備を準備しています。中には据付後に行くと施工費用が高額になるオプションもあるため、標準整備と合わせて安価な実施をお考え下さい。

標準整備


- 全体点検 ■油脂交換 ■ワイヤーロープ交換 ■スラスタ分解整備
- シーブ軸受交換 ■シーブ溝研磨 ■フック分解整備 ほか

オプション整備


- 制御更新（インバータ機種のみ） ■モーメントリミッタ更新 ■全塗装 ■巡回環交換
- 昇降梯子の階段化 ■電動機オーバーホール ■電線交換 ■無線操作化

ラインアップ機種 荷重曲線

JCC-180U サステナ 定格荷重曲線表

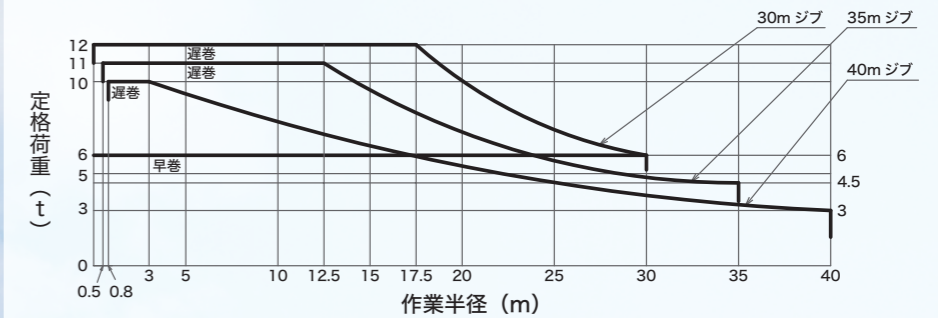

JCC-230II サステナ 定格荷重曲線表

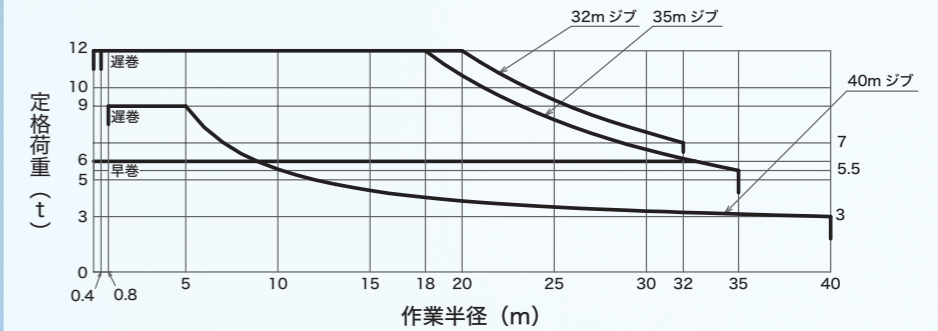

JCC-300VS サステナ 定格荷重曲線表

